

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD




FÖRSTÄRKARE



KOPPLINGSBOX

För dubbelmontage

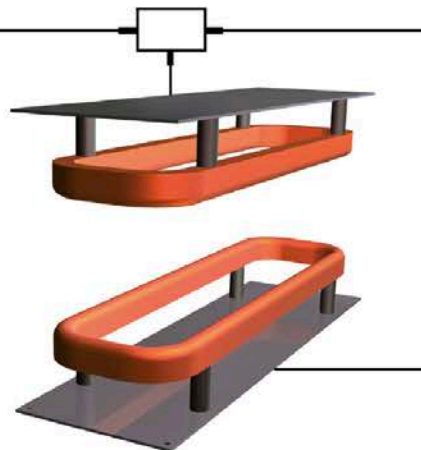

DETEKTORSPOLE


5701 Komplet B-B 400-800

5702 Komplet B-B 1000-1200




ÖVERSPÄNNINGSSKYDD ART.NR 5708

Teknisk spec. NTG 251	
Manöverspänning	230 V AC / 115 V AC / 24 V DC
Utgångsspänning	230 V AC $\pm$ 15 %
Störning impuls max.	1500 V / 2 s
Energiförbrukning max.	8 V A
Utgångsspänning	4 A, 250 V AC 1
Säkring	1 A Trög
Omgivningstemperatur	-25°C...+60°C
Kapslingsklass	IP 20



FÖRSTÄRKARE ART.NR 5709

Teknisk spec. MDV 3220		
Spänning [V]	230 AC $\pm$ 10%	24 DC $\pm$ 10%
Strömförbrukning [mA]	<20	<100
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70	-25...+70
EMC klass	A	A
Materialhölje	Aluminium	Aluminium
Kapslingsklass	IP 67	IP 67

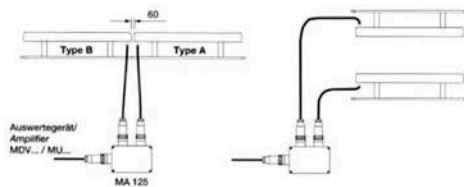

KOPPLINGSBOX VID DUBBELMONTAGE ART.NR 5713

Teknisk spec. MA 125	
Monteringsstorlek	52 x 113 mm
Materialhölje	Aluminium
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70
Anslutning	C16 plug-anslutning
Kapslingsklass	IP 67

DETEKTORSPOLE ART.NR 5704/5703

Teknisk spec. Detektor	MDS 3095-S		MDS 3065-S	
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70	-25...+70	-25...+70	-25...+70
Modell	MDS 3095-SA	MDS 3095-SB	MDS 3065-SA	MDS 3065-SB
Typ av spole	A	B	A	B
Kapslingsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Material hölje	PBT/Aluminiumplåt		PBT/Aluminiumplåt	

